



slat poller Design: Klaus Nolting

slat poller Design: Klaus Nolting



Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
2 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 1,5 mm²;
Durchgangsverdrahtung mit
Y-Verbinder in der Leuchte
möglich

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas satiniert

Schutzart:
IP65

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbare

installation:
2 x cable entry point;
connection terminal
3 x 1,5 mm²;
possibility of through wiring
with Y-connector inside
luminaire

assembly:
on site foundation or
solid ground


material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass satined

protection class:
IP65

light direction:



slat 40 poller




Farbe
colour

Art.-Nr.
item no.

Systemleistung
system performance

	anthracite RAL 7016	91031-27-AN	8 W/280 lm
	cool brown	91031-27-CB	8 W/280 lm
	space grey	91031-27-SG	8 W/280 lm
	deep black RAL 9005	91031-27-BL	8 W/280 lm

slat 70 poller

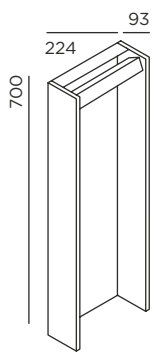

	anthracite RAL 7016	91032-27-AN	8 W/280 lm
	cool brown	91032-27-CB	8 W/280 lm
	space grey	91032-27-SG	8 W/280 lm
	deep black RAL 9005	91032-27-BL	8 W/280 lm

Größe in mm
size in mm

Zubehör
accessory

Artikel
article

Art.-Nr.
item no.

Y-Verbinder Y-connector	55312
Erdstück anchorage unit	55099