



Modellblatt

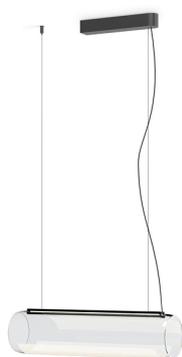

Optional: Zusätzliche Kabellänge
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche Lieferzeit gelten [DE]

Farbe	18 Graphit-grau ADAPTA RF 9913 WX
LED-Temperaturfarbe	3000 K
Dimmen	Sensor Optional TRIAC or DALI or Lutron ECO Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche Lieferzeit gelten [DE]
Installationstyp	Surface Canopy

Materialien	Profil: Alu Diffuser: Borosilikatglas
Lichtquelle	1 x LED STRIP 24V 20W G

LED	CRi>90 1742.4 lm 87.12 3000 K
Driver	CV - Constant Voltage [object Object] 110-240 V 50/60 HZ

Bemerkungen Das Glas besteht aus Borosilikat. Kleine Kratzer, Luftblasen und Einschlüsse sind charakteristisch, beeinträchtigen aber weder Qualität noch Sicherheit.

Dimmer **LED**
IP20 **Bi-volt** **Dry Location** **50-60Hz**

Anwendung	Pendelleuchten
Verpackung	1 Kartons 0,87 m x 0,35 m x 0,37 m Bruttogewicht 7,5 Nettogewicht 5 Vol. 0.1126

Lichteffekt

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Photometrische Daten

Effizienz	1
Koordinatensystem	CG
Gesamtfluss	783.02 lm
Höchster Wert	185.32 cd/klm

Andere Anwendungen

